


DEMETER



Certifications

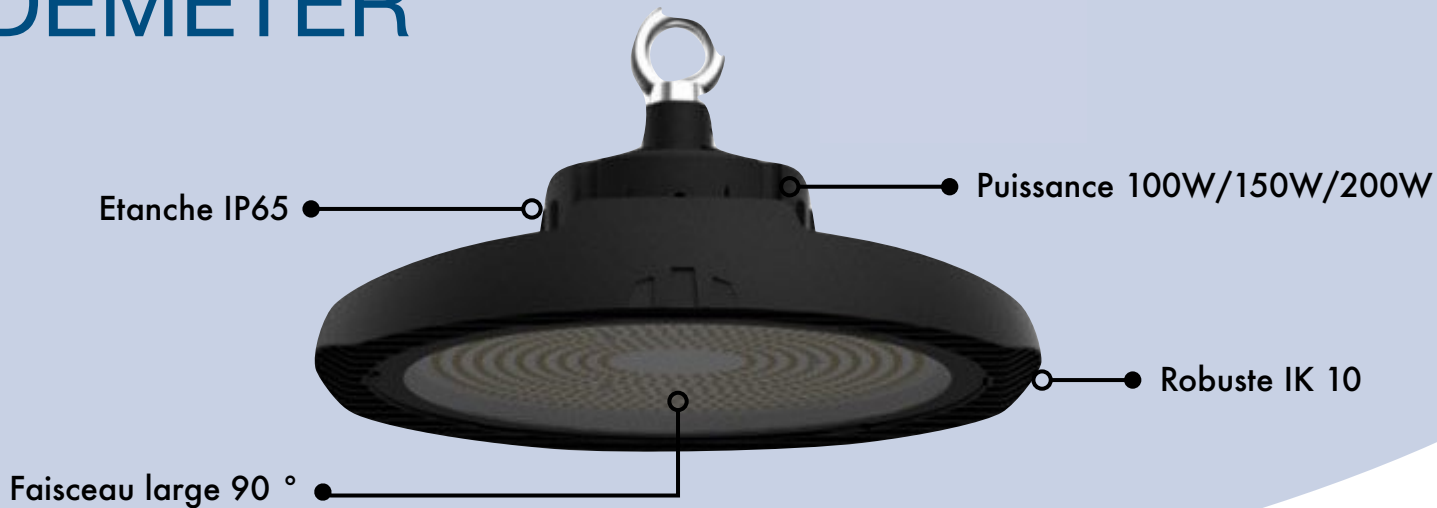

5 ANS
garantie



Caractéristiques

Mécanique

Corps en aluminium
Vitre verre trempé
Visserie acier inoxydable
Anneau de suspension


Électrique

Puissance 100W/150W/200W
Fréquence 50/60 Hz
Facteur de puissance > 0,9
Led à alimentation intégrée


Fonctionnel

Durée de vie 50 000 h (L70B50)
Protection au feu 850°C (CEI 60 695)

Photométries

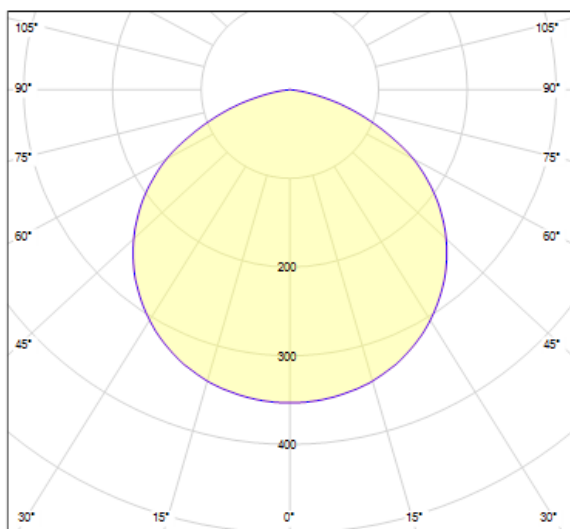


Énergétique

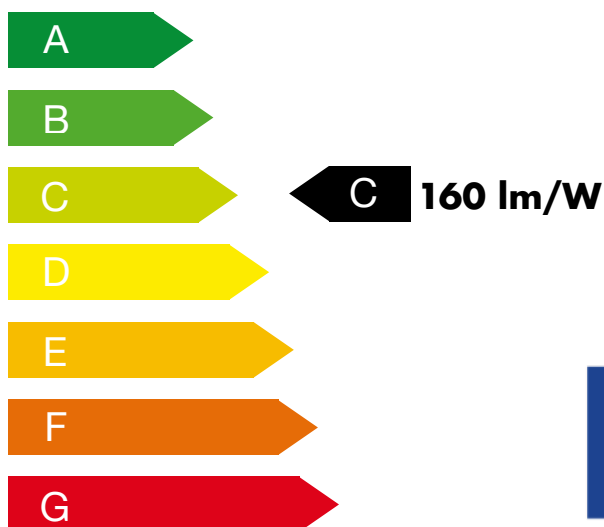








Données Techniques

Description	Puissance	Efficacité lumineuse	Flux	Teinte	IRC	Temp° Couleur	Angle faisceau	Test fil	Classe électrique	IP	IK	RG
DEMETER	100 W	160 m/W	16 000 lm	840	80	4000 K	90 °	850°C	1 	65	10	RG 1
	150 W		24 000 lm									
	200 W		32 000 lm									

Dimensions et logistiques

Description	X	Y	X'	Y'	X''	Y''					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	L x l x h	recyclage	Objet	Pcs/Box	Nb/Palette
DEMETER	273	150	310	150	350	150	350x350x200	Eco systeme	2,3	1	27
		100 W		150 W		200 W					

