



HELIOS

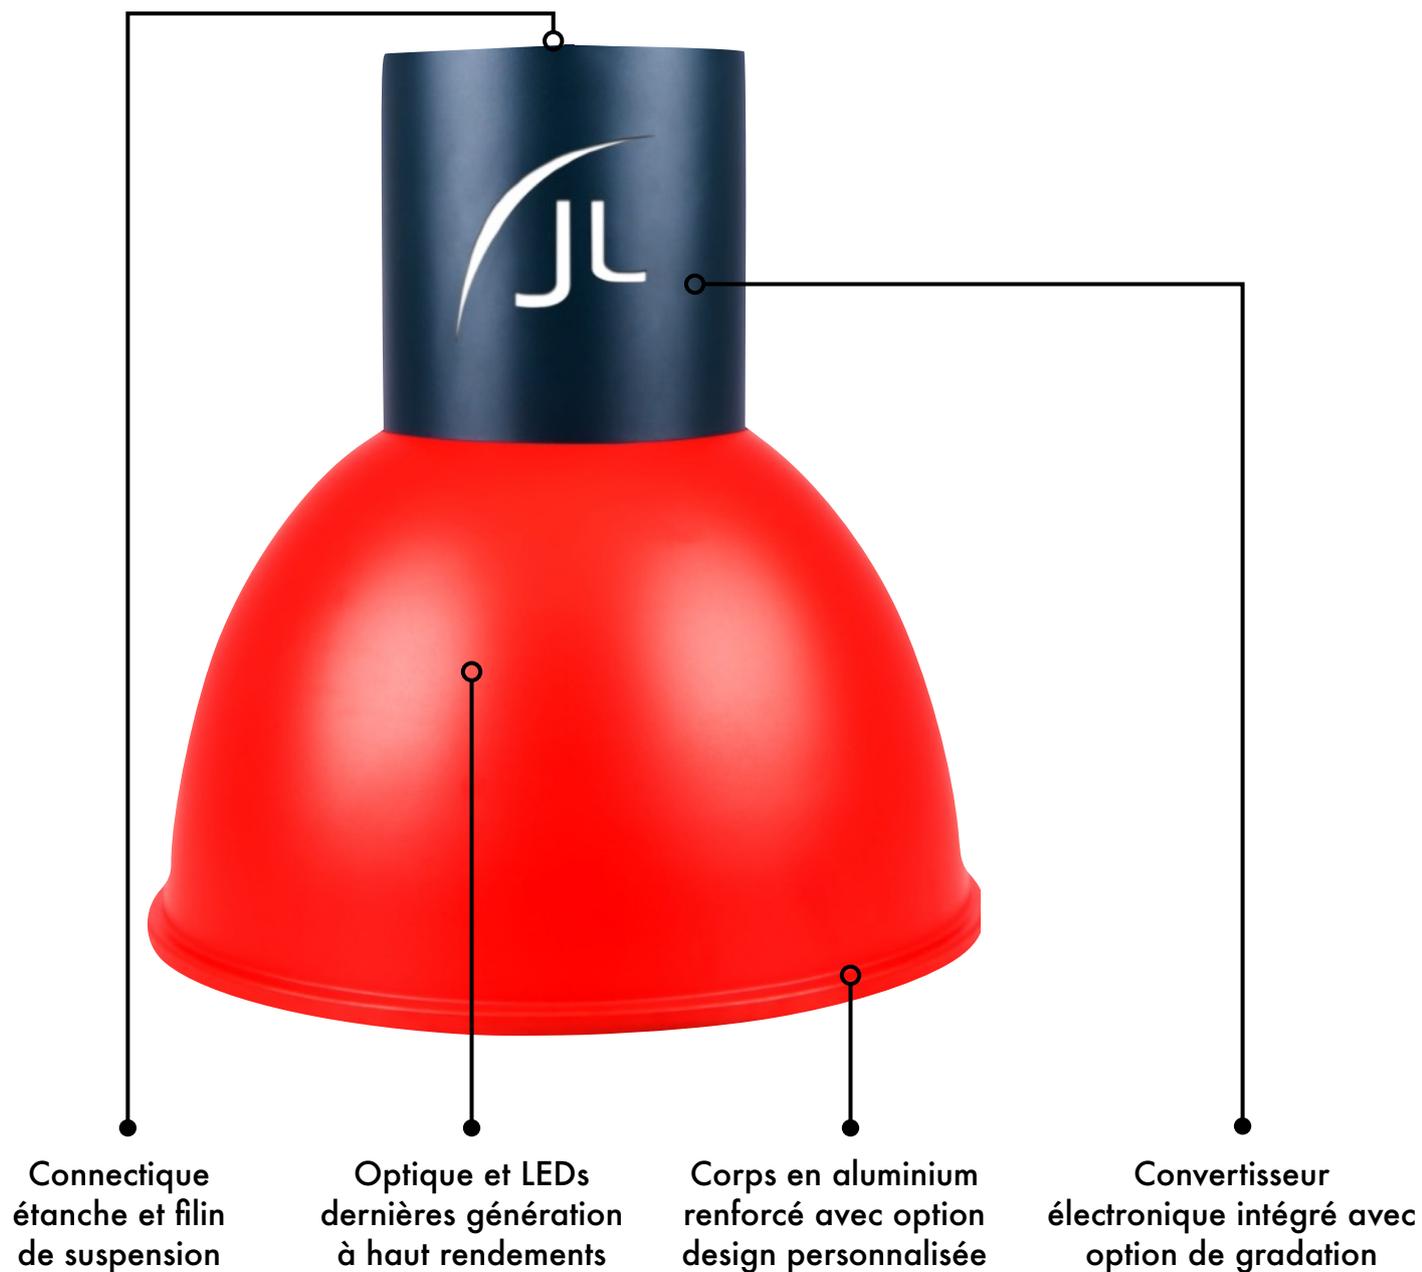

Puissance d'éclairage, confort d'utilisation et esthétique réunis en un


HELIOS

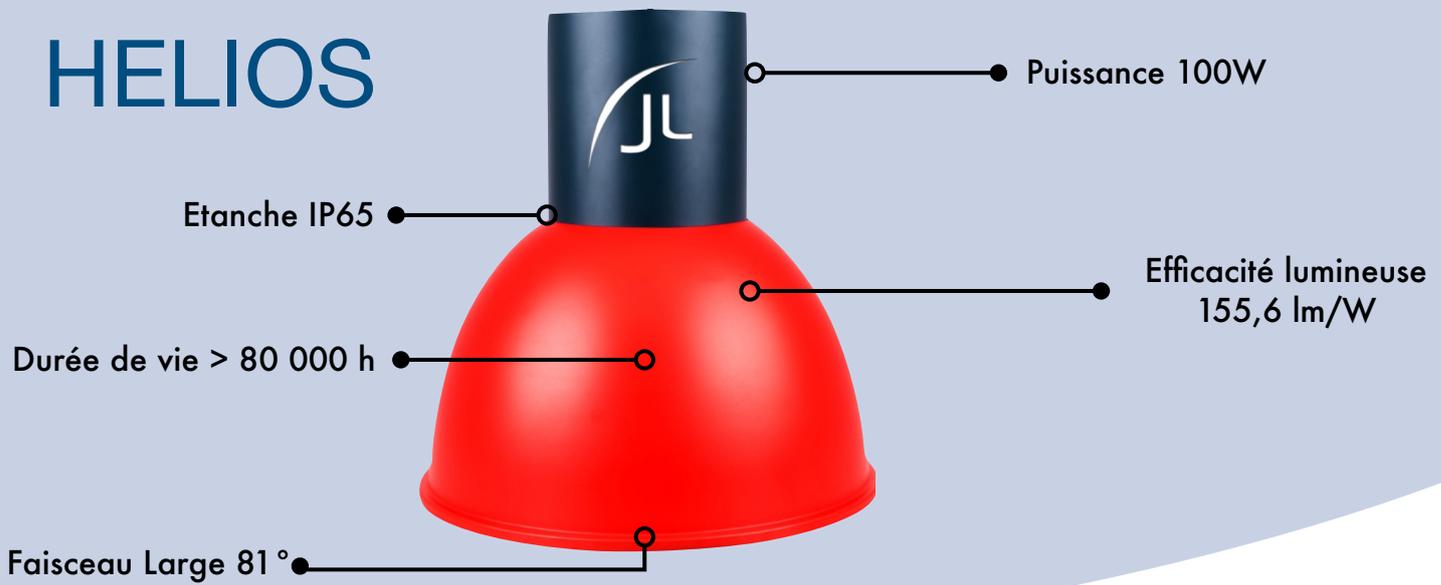

Certifications



5 ANS
garantie



Caractéristiques

Mécanique

Corps en aluminium anodisé
Optique PMMA
Fillin suspension

Électrique


Puissance 100 W
Fréquence Hz
Facteur de puissance
Driver Tridonic
Led SMB Nichia

Fonctionnel

Durée de vie 80 000 h (L80B50)
Résistance au feu 850°C (CEI 60 695)

Photométries

Énergétique

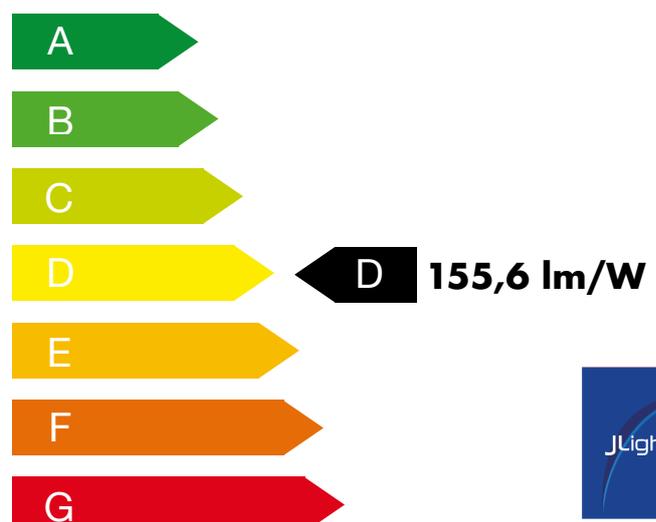



Options

Design du Corps

● Gris Ice	RAL 7016	● Orange	RAL 2009
● Rouge	RAL 3002	● Vert	RAL 6001
● Bleu	RAL 5002	● Jaune	RAL 1006

Performance

Driver Dimable DALI 1-10V 
Control Bluetooth 

Données Techniques

Description	Puissance	Efficacité lumineuse	Flux	Teinte	IRC	Temp° Couleur	Angle faisceau	Test fil	Classe électrique	IP	IK	RG
HELIOS	100 W	155,6 lm/W	15 557 lm	840	80	4000 K	81°	850 °C	2 	65		

Dimensions et logistiques

Description	X	X'	Y							
	mm	mm	mm	L x l x h	Objet	Pcs/Box	Box	Nb/Palette	Nb/Palette	
HELIOS	485	210	504	L x l x h	Objet	1	Box	Nb/Palette	Nb/Palette	

