


ETHER



Certifications

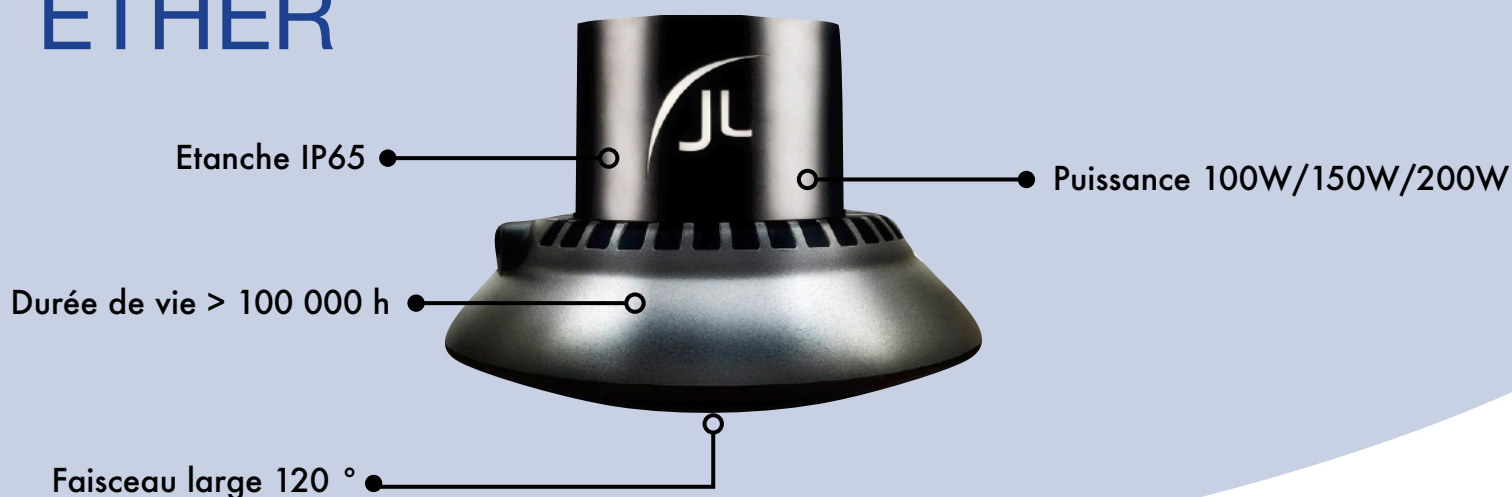

5 ANS
garantie



Caractéristiques

Mécanique

Corps en aluminium
Vitre verre trempé
Visserie acier inoxydable
Crochet de suspension


Électrique

Puissance 100W/150W/200W
Fréquence 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0,95
Driver 1-10 V Meanwell Dimable
Led SMD Nichia


Fonctionnel

Durée de vie 100 000 (L70B50)
Protection au feu 960°C (CEI 60 695)

Photométries

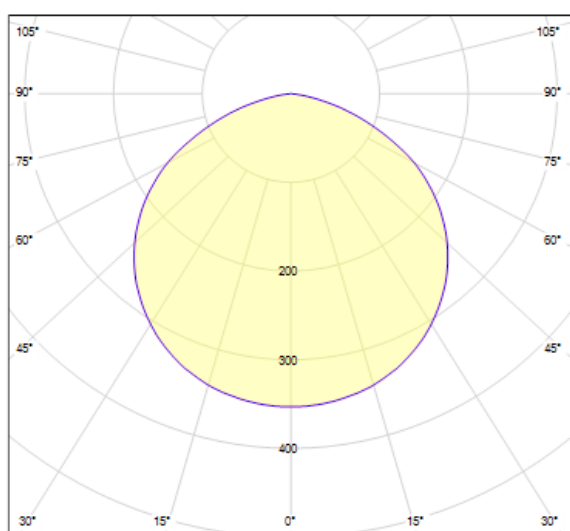

Energetique

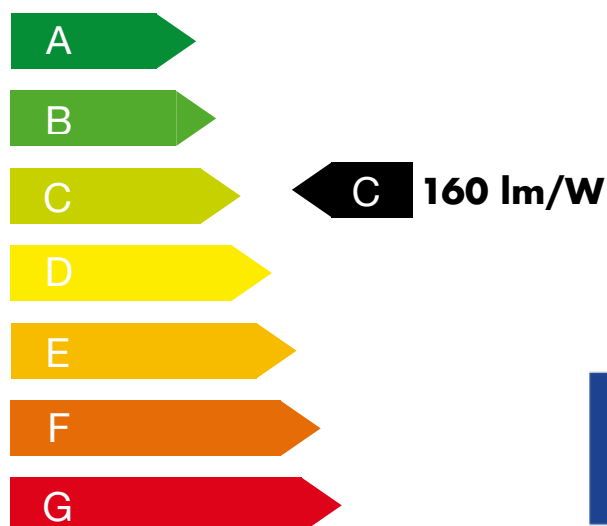




Options

Accessoires






Étrier de fixation inclinable



Données Techniques

Description	Puissance	Efficacité lumineuse	Flux	Teinte	IR C	Temp° Couleur	Angle faisceau	Test fil	Classe électrique	IP	IK	RG
ETHER	100 W	160 m/W	16 000 lm	840	80	4000 K	120 °	960 °C	1 	65	10	RG 1
	150 W		24 000 lm									
	200 W		32 000 lm									

Dimensions et logistiques

Description	X	Y	Y'					
	mm	mm	mm	L x l x h	recyclage	Objet	Pcs/Box	Nb/Palette
ETHER	300	247	86	350x350x310	Eco systeme	7,5	1	27

