



+ PRODUIT

- Température de fonctionnement jusqu'à 50 °C
- Jusqu'à 168 lm/W
- Option IP65



GAMME ZEUS

UNE GAMME MODULAIRE RÉPONDANT À TOUTES VOS CONFIGURATIONS

Une dizaine de longueurs disponibles pouvant être combinées.
5 optiques différentes pour éclairer efficacement toutes les configurations.
Différentes puissances LED pour s'adapter aux différentes hauteurs de plafond.

UN DESIGN DE PRODUIT ROBUSTE


Corps en aluminium extrudé pour optimiser la dissipation thermique et la solidité.
Ligne parfaitement continue.
Installation en suspension (possibilité de montage en saillie sur demande).

UNE SOLUTION DURABLE

Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 168 lm/W.
Très longue durée de vie supérieure à 50 000 h (L80B10).

APPLICATIONS

Supermarchés, commerces, entrepôts, zones de production, ...

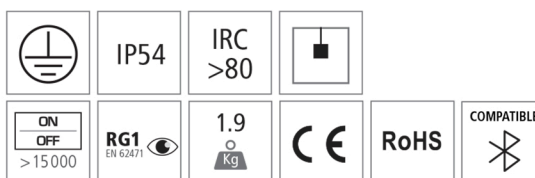

ZEUS IP54 - Ligne lumineuse étanche



Ligne lumineuse en aluminium extrudé combinables permettant la création de lignes parfaitement continues en suspension. Jusqu'à 6990 lm au mètre, et 168 lm/W pour une durée de vie de 50 000 h L80B10. IP65 disponible en option.



Matériaux / composants	Corps en aluminium
Couleur	Blanc (noir ou gris en option)
Driver	INCLUS : Standard intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED OSRAM
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Température de fonctionnement	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°)



Détail option LED sur 1 ligne



Détail option LED sur 3 lignes

VERSION (EXEMPLES DE LONGUEURS)	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER
1720 mm	12 096 lm	72 W	168 lm/W	4 000 K	Blanc	Standard
2885 mm	20 160 lm	120 W	168 lm/W	4 000 K	Blanc	Standard
3437 mm	24 192 lm	144 W	168 lm/W	4 000 K	Blanc	Standard
4020 mm	28 224 lm	168 W	168 lm/W	4 000 K	Blanc	Standard

Chiffrage de projets sur demande

Options	Modules de 20W/m à 80W/m et de 1445 mm à 4020 mm de long disponibles - Chiffrage sur projet IRC > 90 IP65 Driver : Dimmable 1-10V ou DALI
----------------	--

OPTIQUES DISPONIBLES :

